

Инструкция по быстрому подключению поворотной миниатюрной купольной Full HD IP камеры

ComOnyx CO-L504X-PTZ08Pv3



Подключение IP камеры

Внимание !


Данное изделие может устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным обслуживающим персоналом во избежание риска поражения электрическим током, получения травм и повреждения изделия.

Соблюдайте все процедуры по предотвращению повреждения камеры и ее компонентов электростатическим зарядом.

1. Комплектация

- IP камера	-1 шт
- Крепежная пластина	-1 шт
- Крепежный набор	-1 шт
- Руководство по эксплуатации	-1 шт


2. Расположение элементов




3. Присвоение IP адреса



- Запустите программу SearchTool для поиска IP камеры в сети, нажмите **Refresh**(обновить)

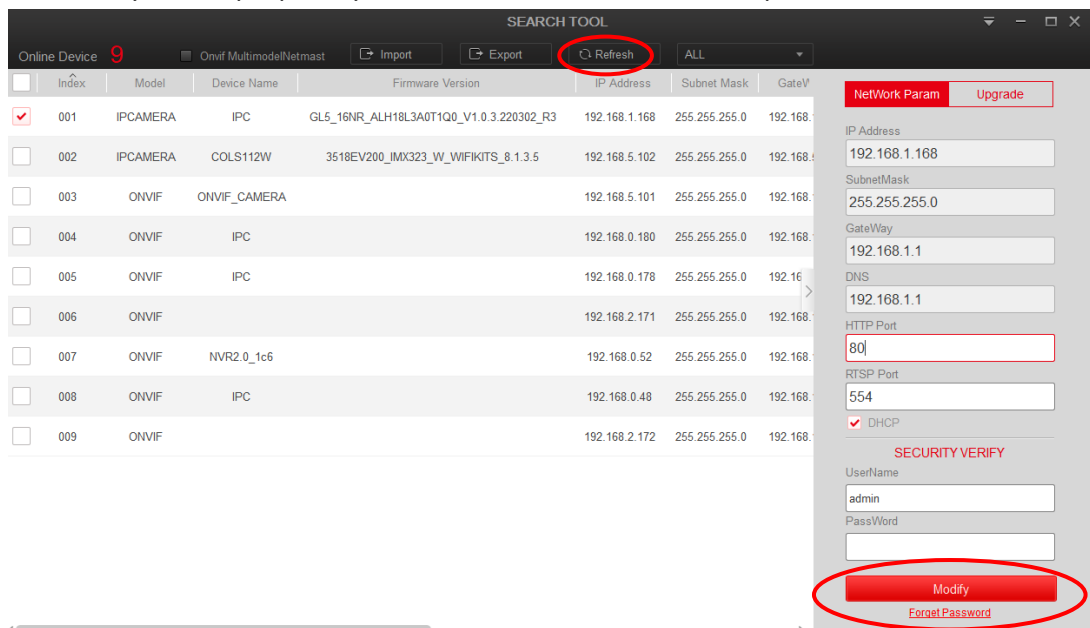

- При необходимости поменяйте сетевые настройки IP камеры, нажмите **Modify** (применить).
- Нажмите дважды на строку с IP адресом камеры, в появившемся окне введите **логин, пароль**(по умолчанию **admin, admin**), появится окно браузера с видео:

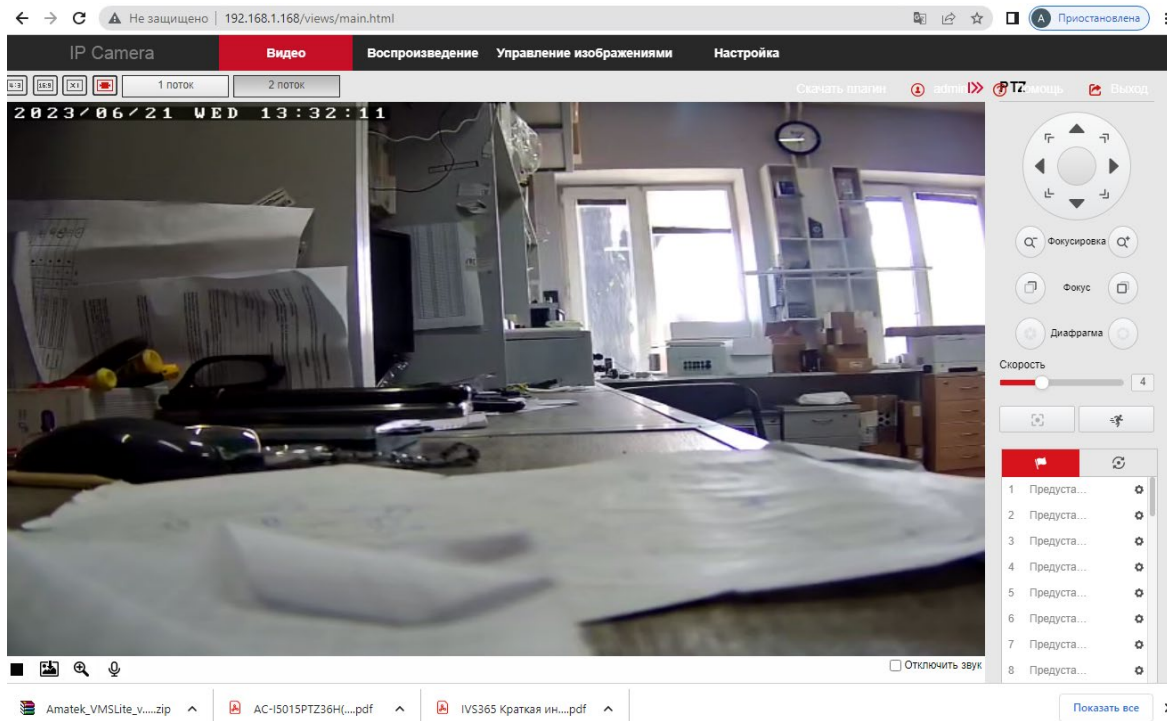

Внимание: за детальной информацией по дальнейшей настройке обратитесь к Инструкции пользователя IP камерой на сайте <https://www.comonyx.com/co-I504x-ptz08pv3.html>.



4. Таблица предустановленных системных режимов

Предустановка	Назначение	Предустановка	Назначение
81(41)	Авто день/ночь	97	Маршрут 2(17-31 предуст.)
82(42)	Вкл Ночь	98(38)	Маршрут 1 (1-15 предуст.)
83	Вкл День	92	А-В сканирование
84(85)	Вкл ИК-подсв.	1	Левая точка А-В сканирования
94	Выкл OSD Меню	2	Правая точка А-В сканирования
95	Вкл OSD Меню	33	Поворот на 180°
99(39)	Панорамирование	34	Сброс настроек

5. OSD меню


OSD меню позволяет изменить настройки поворотной IP камеры более детально.

Вызов OSD меню: Preset 95

Отмена OSD меню: Preset 94

6. Просмотр с мобильного устройства(IVS365)

Скачайте приложение на мобильное устройство с сервисов Google Play или Apple Store и установите его.

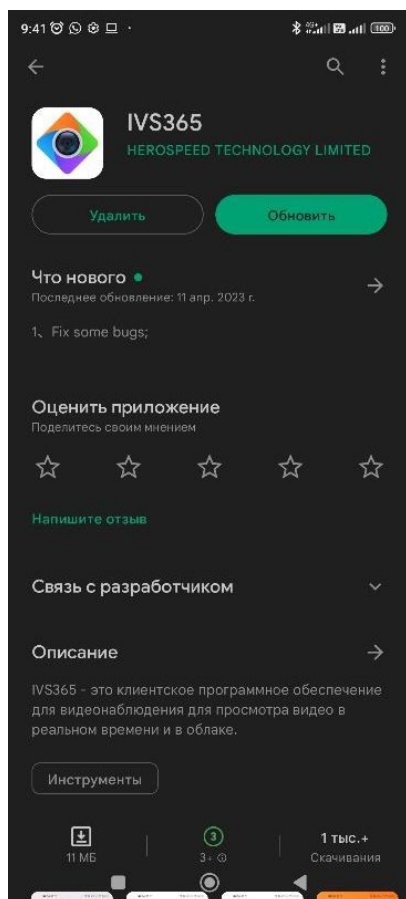

Необходимо зарегистрироваться в приложении, указав почту, на которую должен прийти код подтверждения регистрации. Зайдите в приложение под своим зарегистрированным логином и паролем.

Внимание: за детальной информацией по дальнейшей настройке обратитесь к Инструкции пользователя IP камерой на сайте <https://www.comonyx.com/co-l504x-ptz08pv3.html>.

